



Ceník

2007

Ceny jsou v EUR, přepočít podle kurzu ČNB v den objednávky

Ceny jsou bez DPH

AF Regulační komponenty spol. s r.o.

V Lodici 397

288 02 Nymburk

tel.325 511307

www.elodrive.cz

Seznam

Strana

2

servopohony řady A

4 Nm	normální (90 sec./ 90°)	3
2Nm	rychloběžné (30 sec./ 90°)	4
	volitelné možnosti	5
	příslušenství	5

servopohony řady B

5Nm	normální (90 sec./ 90°)	6
10Nm	normální (90 sec./ 90°)	6
15Nm	normální (90 sec./ 90°)	6
20Nm	normální (90 sec./ 90°)	6
5Nm	rychloběžné (30 sec./ 90°)	7
4Nm	normální s pružinou (90 sec./ 90°)	8
4Nm	rychloběžné s pružinou (30 sec./ 90°)	8
10Nm	s elektronickým havárijním během (90 sec./ 90°), EloSafe	9
15Nm	s elektronickým havárijním během (90 sec./ 90°), EloSafe	9
	volitelné možnosti	10
	příslušenství	11,12

servopohony řady C

40Nm	normální (90 sec./ 90°)	13
15Nm	rychloběžné (30 sec./ 90°)	14
20Nm	normální s pružinou (90 sec./ 90°)	14
30Nm	s elektronickým havárijním během (90 sec./ 90°), EloSafe	15
40Nm	s elektronickým havárijním během (90 sec./ 90°), EloSafe	15
	volitelné možnosti - opce	16
	příslušenství	16

poznámky

poznámky

17

TYPOVÁ ŘADA A (90 sec./ 90°) IP20



- obsah dodávky:
- servopohon s připojením přes svorky
 - upínací svorka
 - rameno proti přetočení
 - návod k použití
 - v jednotlivém balení

**servopohon (90 sec./ 90°)
s připojením přes svorkovnici**

typ objednací číslo	kroučící moment	napájecí napětí	řídící signál	krytí	cena EURO
E-ANT-04C1E	4 Nm	24V AC/DC	2 poloh./ 3 bod.	IP20	90,20
E-ANT-04C2E	4 Nm	120/230 V AC	2 poloh./ 3 bod.	IP20	94,00
s přepínačem S1					
E-ANT-04C1E-S1	4 Nm	24V AC/DC	2 poloh./ 3 bod.	IP20	103,30
E-ANT-04C2E-S1	4 Nm	120/230 V AC	2 poloh./ 3 bod.	IP20	106,80
s plynulým chodem					
E-ANT-04P1E	4 Nm	24V AC/DC	2...10V	IP20	136,40
E-ANT-04P2E	4 Nm	120/230 V AC	2...10V	IP20	142,40

s tvarovým adaptérem F08 nebo F010 viz. volitelné možnosti

TYPOVÁ ŘADA A (90 sec./ 90°) IP55



- obsah dodávky:
- servopohon s připojením přes svorky
 - upínací svorka
 - rameno proti přetočení
 - návod k použití
 - v jednotlivém balení

**servopohon (90 sec./ 90°)
s připojením přes kabel**

typ objednací číslo	kroučící moment	napájecí napětí	řídící signál	krytí	cena EUR
E-AN-04C1E	4 Nm	24V AC/DC	2 poloh./ 3 bod.	IP 55	92,20
E-AN-04C2E	4 Nm	120/230V AC	2 poloh./ 3 bod.	IP 55	96,00
s přepínačem S1					
E-AN-04C1E-S1	4 Nm	24V AC/DC	2 poloh./ 3 bod.	IP 55	105,30
E-AN-04C2E-S1	4 Nm	120/230V AC	2 poloh./ 3 bod.	IP 55	108,80
s plynulým chodem					
E-AN-04P1E	4 Nm	24V AC/DC	2...10V	IP 55	138,30
E-AN-04P2E	4 Nm	120/230V AC	2...10V	IP 55	144,40

s tvarovým adaptérem F08 nebo F010 viz. volitelné možnosti

TYPOVÁ ŘADA A (30 sec./ 90°) IP20



obsah dodávky:
 - servopohon s připojením přes svorky
 - upínací svorka
 - rameno proti přetočení
 - návod k použití
 - v jednotlivém balení

**servopohon s rychlým během (30 sec./ 90°)
 s připojením přes svorkovnici**

typ objednací číslo	kroučící moment	napájecí napětí	řídící signál	krytí	cena EUR
E-AFT-02C1E	2 Nm	24V AC/DC	2 poloh./ 3 bod.	IP 20	94,30
E-AFT-02C2E	2 Nm	120/230V AC	2 poloh./ 3 bod.	IP 20	98,00
s přepínačem S1					
E-AFT-02C1E-S1	2 Nm	24V AC/DC	2 poloh./ 3 bod.	IP 20	107,40
E-AFT-02C2E-S1	2 Nm	120/230V AC	2 poloh./ 3 bod.	IP 20	104,80
s plynulým chodem					
E-AFT-02P1E	2 Nm	24V AC/DC	2...10V	IP 20	140,30
E-AFT-02P2E	2 Nm	120/230V AC	2...10V	IP 20	146,50

s tvarovým adaptérem F08 nebo F010 viz. volitelné možnosti

TYPOVÁ ŘADA A (30 sec./ 90°) IP55




obsah dodávky:
 - servopohon s připojením přes svorky
 - upínací svorka
 - rameno proti přetočení
 - návod k použití
 - v jednotlivém balení

**servopohon s rychlým během (30 sec./ 90°)
 s připojením přes kabel**

typ objednací číslo	kroučící moment	napájecí napětí	řídící signál	krytí	cena EUR
E-AF-02C1E	2 Nm	24V AC/DC	2 poloh./ 3 bod.	IP 55	96,30
E-AF-02C1E-F08	2 Nm	24V AC/DC	2 poloh./ 3 bod.	IP 55	96,30
E-AF-02C2E	2 Nm	120/230V AC	2 poloh./ 3 bod.	IP 55	100,00
E-AF-02C2E-F08	2 Nm	120/230V AC	2 poloh./ 3 bod.	IP 55	100,00
E-AF-02C1E-S1	2 Nm	24V AC/DC	2 poloh./ 3 bod.	IP 55	109,40
E-AF-02C2E-S1	2 Nm	120/230V AC	2 poloh./ 3 bod.	IP 55	112,80
E-AF-02P1E	2 Nm	24V AC/DC	2...10V	IP 55	142,40
E-AF-02P1E-F08	2 Nm	24V AC/DC	2...10V	IP 55	142,40
E-AF-02P2E	2 Nm	120/230V AC	2...10V	IP 55	148,50
E-AF-02P2E-F08	2 Nm	120/230V AC	2...10V	IP 55	148,50

Volitelné možnosti řady A

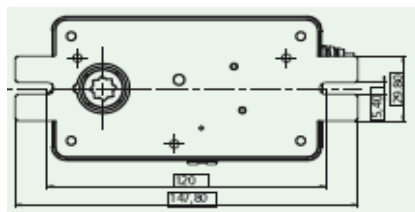

Tvarový adaptér a dlouhá základní deska

objednací číslo	Popis (Objednací č.: např.E- AN-04C1E-P5K)	přirážka EUR
-P5K	Vestavěný potenciometr 5 K-Ohmů (pro pohony AN-...C..)	33,00
-P140	Vestavěný potenciometr 140 Ohmů (pro pohony AN-...C..)	33,00
-F08	Tvarový adaptér 8 mm, dlouhá základní deska (pro všechny typy řady A)	--
-F10	Tvarový adaptér 10 mm, dlouhá základní deska (pro všechny typy řady A)	--
-S1	Vestavěný přepínač (pro pohony AN-...C..)	12,80
-U0	Řídicí signál 0...10 V místo 2...10 V (pro pohony AN-...P..)	5,00
-I20	Řídicí signál 0/4...20mA výstupní signál 0/2...10V (pro pohony AN-...P..)	10,00

Příslušenství pro pohony řady A



Nové objednací číslo	Popis	Staré obj.číslo	Cena EUR
Tvarové adaptéry			
E-AA-F08	tvarový adaptér 8mm	---	3,00
E-AA-F10	tvarový adaptér 10mm	---	3,00
Ukazatel pozice			
E-AA-PIC	ukazatel pozice	---	2,00
Ramena proti přetočení			
E-AM-ARS165	rameno proti přetočení, 165 mm	E-ARS	2,00
E-AA-ARS52	rameno proti přetočení, pro klapkový rám 52mm	---	13,00
Konsole			
E-AA-MV5-09	konsole pro ventily a směšovače (DIN 5211),9mm čtyřhran	---	na poptávku

TYPOVÁ ŘADA B (90 sec./ 90°)



Obsah dodávky:

- pohon s kabelem (0,90 mtr)
 - centrická upevňovací svorka
 - rameno proti přetočení
 - imbusový klíč 2,5 mm
 - příslušenství
(Ukazatel pozice, zarážky pro omezení úhlu [ne u pohonů s 15 a 20 Nm],
přichytka)
 - návod k použití
 - jednotlivé balení
- (Volitelné možnosti mohou mít odlišný obsah dodávky)

servopohon (90 sec./ 90°)

typ objednací číslo	kroučící moment	napájecí napětí	řídící signál	krytí	cena EUR
E-BN-05C1E	5 Nm	24V AC/DC	2 poloh./ 3 bod.	IP 55	108,00
E-BN-05C2E	5 Nm	120/230 V AC	2 poloh./ 3 bod.	IP 55	114,00
E-BN-05P1E	5 Nm	24V AC/DC	0/2...10V	IP 55	159,00
E-BN-05P2E	5 Nm	120/230 V AC	0/2...10V	IP 55	180,30
E-BN-10C1E	10 Nm	24V AC/DC	2 poloh./ 3 bod.	IP 55	114,00
E-BN-10C2E	10 Nm	120/230 V AC	2 poloh./ 3 bod.	IP 55	120,00
E-BN-10P1E	10 Nm	24V AC/DC	0/2...10V	IP 55	165,00
E-BN-10P2E	10 Nm	120/230 V AC	0/2...10V	IP 55	188,50
E-BN-15C1E	15 Nm	24V AC/DC	2 poloh./ 3 bod.	IP 55	129,00
E-BN-15C2E	15 Nm	120/230 V AC	2 poloh./ 3 bod.	IP 55	135,00
E-BN-15P1E	15 Nm	24V AC/DC	0/2...10V	IP 55	196,70
E-BN-15P2E	15 Nm	120/230 V AC	0/2...10V	IP 55	225,30
E-BN-20C1E	20 Nm	24V AC/DC	2 poloh./ 3 bod.	IP 55	139,00
E-BN-20C2E	20 Nm	120/230 V AC	2 poloh./ 3 bod.	IP 55	145,00
E-BN-20P1E	20 Nm	24V AC/DC	0/2...10V	IP 55	206,90
E-BN-20P2E	20 Nm	120/230 V AC	0/2...10V	IP 55	235,60
E-BNP-05C1E	5 Nm	24V AC/DC	2 poloh./ 3 bod.	IP 66	122,00
E-BNP-05C2E	5 Nm	120/230 V AC	2 poloh./ 3 bod.	IP 66	128,00
E-BNP-05P1E	5 Nm	24V AC/DC	0/2...10V	IP 66	174,10
E-BNP-05P2E	5 Nm	120/230 V AC	0/2...10V	IP 66	194,60
E-BNP-10C1E	10 Nm	24V AC/DC	2 poloh./ 3 bod.	IP 66	128,00
E-BNP-10C2E	10 Nm	120/230 V AC	2 poloh./ 3 bod.	IP 66	134,00
E-BNP-10P1E	10 Nm	24V AC/DC	0/2...10V	IP 66	180,30
E-BNP-10P2E	10 Nm	120/230 V AC	0/2...10V	IP 66	202,80
E-BNP-15C1E	15 Nm	24V AC/DC	2 poloh./ 3 bod.	IP 66	143,00
E-BNP-15C2E	15 Nm	120/230 V AC	2 poloh./ 3 bod.	IP 66	149,00
E-BNP-15P1E	15 Nm	24V AC/DC	0/2...10V	IP 66	211,00
E-BNP-15P2E	15 Nm	120/230 V AC	0/2...10V	IP 66	239,70
E-BNP-20C1E	20 Nm	24V AC/DC	2 poloh./ 3 bod.	IP 66	153,00
E-BNP-20C2E	20 Nm	120/230 V AC	2 poloh./ 3 bod.	IP 66	159,00
E-BNP-20P1E	20 Nm	24V AC/DC	0/2...10V	IP 66	221,20
E-BNP-20P2E	20 Nm	120/230 V AC	0/2...10V	IP 66	249,90

TYPOVÁ ŘADA B (30 sec./ 90°)



Obsah dodávky:
 - pohon s kabelem (0,90 mtr)
 - centrická upevňovací svorka
 - rameno proti přetočení
 - imbusový klíč 2,5 mm
 - příslušenství
 (Ukazatel pozice, zarážky pro omezení úhlu , příchytka)
 - návod k použití
 - jednotlivé balení
 (Volitelné možnosti mohou mít odlišný obsah dodávky)

servopohon s rychlým během (30 sec./ 90°)

typ objednací číslo	kroučící moment	napájecí napětí	řídící signál	krytí	cena EUR
E-BF-05C1E	5 Nm	24V AC/DC	2 poloh./ 3 bod.	IP 55	137,30
E-BF-05C2E	5 Nm	120/230 V AC	2 poloh./ 3 bod.	IP 55	149,60
E-BF-05P1E	5 Nm	24V AC/DC	0/2...10V	IP 55	196,70
E-BF-05P2E	5 Nm	120/230 V AC	0/2...10V	IP 55	225,30
E-BFP-05C1E	5 Nm	24V AC/DC	Auf-Zu / 3 Pkt.	IP 66	151,60
E-BFP-05C2E	5 Nm	120/230 V AC	Auf-Zu / 3 Pkt.	IP 66	163,90
E-BFP-05P1E	5 Nm	24V AC/DC	0/2...10V	IP 66	211,00
E-BFP-05P2E	5 Nm	120/230 V AC	0/2...10V	IP 66	239,70

TYPOVÁ ŘADA B s havarijním během (90 sec./ 90°)



Obsah dodávky:
 - pohon s kabelem (0,90 mtr)
 - centrická upevňovací svorka
 - rameno proti přetočení
 - imbusový klíč 2,5 mm
 - příslušenství
 (Ukazatel pozice, zarážky pro omezení úhlu , příchytka)
 - návod k použití
 - jednotlivé balení
 (Volitelné možnosti mohou mít odlišný obsah dodávky)

servopohon s pružinou (90 sec./ 90°)

typ objednací číslo	kroučící moment	napájecí napětí	řídící signál	krytí	cena EUR
E-BS-04A1E	4Nm	24V AC/DC	2 polohový	IP 55	135,20
E-BS-04A2E	4Nm	120/230 V AC	2 polohový	IP 55	147,50
E-BS-04F1E	4Nm	24V AC/DC	3 bodový	IP 55	147,50
E-BS-04F2E	4Nm	120/230 V AC	3 bodový	IP 55	159,80
E-BS-04P1E	4Nm	24V AC/DC	0/2...10V	IP 55	211,00
E-BS-04P2E	4Nm	120/230 V AC	0/2...10V	IP 55	245,80
E-BSP-04A1E	4Nm	24V AC/DC	2 polohový	IP 66	149,60
E-BSP-04A2E	4Nm	120/230 V AC	2 polohový	IP 66	161,80
E-BSP-04F1E	4Nm	24V AC/DC	3 bodový	IP 66	161,80
E-BSP-04F2E	4Nm	120/230 V AC	3 bodový	IP 66	174,10
E-BSP-04P1E	4Nm	24V AC/DC	0/2...10V	IP 66	225,30
E-BSP-04P2E	4Nm	120/230 V AC	0/2...10V	IP 66	260,10

TYPOVÁ ŘADA B s havarijním během (30 sec./ 90°)

servopohon s pružinou (30 sec./ 90°)

typ objednací číslo	kroučící moment	napájecí napětí	řídící signál	krytí	cena EUR
E-BT-04A1E	4Nm	24V AC/DC	Auf - Zu	IP 55	135,20
E-BT-04A2E	4Nm	120/230 V AC	Auf - Zu	IP 55	147,50
E-BT-04F1E	4 Nm	24V AC/DC	3 Punkt	IP 55	147,50
E-BT-04F2E	4 Nm	120/230 V AC	3 Punkt	IP 55	159,80
E-BT-04P1E	4 Nm	24V AC/DC	0/2...10V	IP 55	211,00
E-BT-04P2E	4 Nm	120/230 V AC	0/2...10V	IP 55	245,80
E-BTP-04A1E	4Nm	24V AC/DC	Auf - Zu	IP 66	149,60
E-BTP-04A2E	4Nm	120/230 V AC	Auf - Zu	IP 66	161,80
E-BTP-04F1E	4Nm	24V AC/DC	3 Punkt	IP 66	161,80
E-BTP-04F2E	4Nm	120/230 V AC	3 Punkt	IP 66	174,10
E-BTP-04P1E	4Nm	24V AC/DC	0/2...10V	IP 66	225,30
E-BTP-04P2E	4Nm	120/230 V AC	0/2...10V	IP 66	260,10

TYPOVÁ ŘADA B - Elo Safe s havarijním během (90 sec./ 90°)



Obsah dodávky:
 - pohon s kabelem (0,90 mtr)
 - centrická upevňovací svorka
 - rameno proti přetočení
 - imbusový klíč 2,5 mm
 - příslušenství
 (Ukazatel pozice, zarážky pro omezení úhlu , příchytka)
 - návod k použití
 - jednotlivé balení
 (Volitelné možnosti mohou mít odlišný obsah dodávky)

servopohon s elektronickým havarijním během (90 sec./ 90°), EloSafe

typ objednací číslo	kroučící moment	napájecí napětí	řídící signál	krytí	cena EUR
E-BE-10A1E	10 Nm	24V AC/DC	2 pol., 2 ž.kab.	IP 55	263,20
E-BE-10A2E	10 Nm	120/230 V AC	2 pol., 2 ž.kab.	IP 55	275,50
E-BE-10D1E	10 Nm	24V AC/DC	2 pol., 3 ž.kab.	IP 55	269,40
E-BE-10D2E	10 Nm	120/230 V AC	2 pol., 3 ž.kab.	IP 55	281,60
E-BE-10F1E	10 Nm	24V AC/DC	3 bodový	IP 55	279,60
E-BE-10F2E	10 Nm	120/230 V AC	3 bodový	IP 55	291,90
E-BE-10P1E	10 Nm	24V AC/DC	0/2...10V	IP 55	339,00
E-BE-10P2E	10 Nm	120/230 V AC	0/2...10V	IP 55	367,70
E-BEP-10A1E	10 Nm	24V AC/DC	2 pol., 2 ž.kab.	IP 66	277,60
E-BEP-10A2E	10 Nm	120/230 V AC	2 pol., 2 ž.kab.	IP 66	289,80
E-BEP-10D1E	10 Nm	24V AC/DC	2 pol., 3 ž.kab.	IP 66	283,70
E-BEP-10D2E	10 Nm	120/230 V AC	2 pol., 3 ž.kab.	IP 66	296,00
E-BEP-10F1E	10 Nm	24V AC/DC	3 bodový	IP 66	293,90
E-BEP-10F2E	10 Nm	120/230 V AC	3 bodový	IP 66	306,20
E-BEP-10P1E	10 Nm	24V AC/DC	0/2...10V	IP 66	353,30
E-BEP-10P2E	10 Nm	120/230 V AC	0/2...10V	IP 66	382,00
E-BE-15A1E	15 Nm	24V AC/DC	2 pol., 2 ž.kab.	IP 55	299,10
E-BE-15A2E	15 Nm	120/230 V AC	2 pol., 2 ž.kab.	IP 55	311,30
E-BE-15D1E	15 Nm	24V AC/DC	2 pol., 3 ž.kab.	IP 55	305,20
E-BE-15D2E	15 Nm	120/230 V AC	2 pol., 3 ž.kab.	IP 55	317,50
E-BE-15F1E	15 Nm	24V AC/DC	3 Punkt	IP 55	315,40
E-BE-15F2E	15 Nm	120/230 V AC	3 Punkt	IP 55	327,70
E-BE-15P1E	15 Nm	24V AC/DC	0/2...10V	IP 55	374,80
E-BE-15P2E	15 Nm	120/230 V AC	0/2...10V	IP 55	403,50
E-BEP-15A1E	15 Nm	24V AC/DC	2 pol., 2 ž.kab.	IP 66	313,40
E-BEP-15A2E	15 Nm	120/230 V AC	2 pol., 2 ž.kab.	IP 66	325,70
E-BEP-15D1E	15 Nm	24V AC/DC	2 pol., 3 ž.kab.	IP 66	319,50
E-BEP-15D2E	15 Nm	120/230 V AC	2 pol., 3 ž.kab.	IP 66	331,80
E-BEP-15F1E	15 Nm	24V AC/DC	3 Punkt	IP 66	329,80
E-BEP-15F2E	15 Nm	120/230 V AC	3 Punkt	IP 66	342,10
E-BEP-15P1E	15 Nm	24V AC/DC	0/2...10V	IP 66	389,20
E-BEP-15P2E	15 Nm	120/230 V AC	0/2...10V	IP 66	417,80

Volitelné možnosti řady B

objednací číslo	Popis (Objednací č.: např.E- BN-05C1E-P5K)	přirážka EUR
-01	bez dodávky následovného příslušenství - centrická svorka - zarážky (jen do 10 Nm); ukazatel pozice - rameno proti přetočení	sleva 10,00
-02	<u>s ochranou proti agresivnímu prostředí</u> jako standardní provedení, ale centrická svorka a rameno proti přetočení s povrchovou úpravou proti korozi	10,30
-HSS	dutá hřídel z nerezové oceli 1.4305	35,90
-H24	- napěťový výstup 24V, 20mA - pro pohony P2, na žíle č.6 kabelu	6,20
-P3E	napájecí napětí 21 - 153 Volt (pro pohony BN.-05P.. a BN.-10P..)	41,00*
-P5K	vestavěný potenciometr 5 K-Ohmů (pro pohony BN.-..C..)	45,00
-TAS	přepínač ovladatelný jenom nářadím	---
-I20	řídící signál 0/4...20mA výstupní signál 0/2...10V (pro pohony B...-..P..)	10,00

* přirážka k typu - P2

Příslušenství pro pohony řady B



Nové objednací číslo	Popis	Staré obj.číslo	Cena EUR
----------------------	-------	-----------------	----------

Centrické svorky a tvarové adaptéry

E-AB-CCA	axiální centrická upínací svorka pozinkovaná		10,30
E-AB-CCAM	axiální centrická upínací svorka, Microcor*		17,00
E-AB-F08	tvarový adaptér 8 mm, pozinkovaný	E-AF08	3,10
E-AB-F08M	tvarový adaptér 8 mm, Microcor	---	5,20
E-AB-F09	tvarový adaptér 9 mm, pozinkovaný	E-AF09	3,10
E-AB-F09M	tvarový adaptér 9 mm, Microcor	---	5,20
E-AB-F10	tvarový adaptér 10 mm, pozinkovaný	E-AF10	3,10
E-AB-F10M	tvarový adaptér 10 mm, Microcor	---	5,20
E-AB-F11	tvarový adaptér 11 mm, pozinkovaný	E-AF11	3,10
E-AB-F11M	tvarový adaptér 11 mm, Microcor	---	5,20
E-AB-F12	tvarový adaptér 12 mm, pozinkovaný	E-AF12	3,10
E-AB-F12M	tvarový adaptér 12 mm, Microcor	---	5,20
E-AB-F14	tvarový adaptér 14 mm, pozinkovaný	E-AF14	3,10
E-AB-F14M	tvarový adaptér 14 mm, Microcor	---	5,20
E-AB-F16	tvarový adaptér 16 mm, pozinkovaný	---	3,10
E-AB-F16M	tvarový adaptér 16 mm, Microcor	---	5,20
E-AB-FH12	tvarový adaptér polokulatý 12 mm, pozinkovaný	E-AFL	3,10
E-AB-FH12M	tvarový adaptér polokulatý 12 mm, Microcor	---	5,20
E-AB-F08F	tvarový adaptér 8 mm s aretací, pozinkovaný	E-AF08F	5,70
E-AB-F08MF	tvarový adaptér 8 mm s aretací, Microcor	---	7,70
E-AB-F09F	tvarový adaptér 9 mm s aretací, pozinkovaný	E-AF09F	5,70
E-AB-F09MF	tvarový adaptér 9 mm s aretací, Microcor	---	7,70
E-AB-F10F	tvarový adaptér 10 mm s aretací, pozinkovaný	E-AF10F	5,70
E-AB-F10MF	tvarový adaptér 10 mm s aretací, Microcor	---	7,70
E-AB-F11F	tvarový adaptér 11 mm s aretací, pozinkovaný	E-AF11F	5,70
E-AB-F11MF	tvarový adaptér 11 mm s aretací, Microcor	---	7,70
E-AB-F12F	tvarový adaptér 12 mm s aretací, pozinkovaný	E-AF12F	5,70
E-AB-F12MF	tvarový adaptér 12 mm s aretací, Microcor	---	7,70
E-AB-F14F	tvarový adaptér 14 mm s aretací, pozinkovaný	E-AF14F	5,70
E-AB-F14MF	tvarový adaptér 14 mm s aretací, Microcor	---	7,70
E-AB-FH12F	tvarový adaptér polokulatý 12 mm s aretací, pozinkovaný	E-AFLF	5,70
E-AB-FH12MF	tvarový adaptér polokulatý 12 mm s aretací, Microcor	---	7,70

ramena proti přetočení

E-AM-ARS165	rameno proti přetočení, 165 mm, pozinkované	E-ARS	2,10
E-AM-ARS165M	rameno proti přetočení, 165 mm, Microcor	E-ARS2	5,20
E-AB-ARS205S	rameno proti přetočení, 205 mm, nerez	E-ARSL	16,40
E-AB-ARS260S	rameno proti přetočení, 260 mm, nerez	E-ARSL2	23,10
E-AB-ARS102	rameno proti přetočení, 102 mm, pozinkované	---	14,00
E-AB-ARS100S	rameno proti přetočení, 100 mm, nerez	---	10,30

* Microcor: povrchová úprava k ochraně proti korozi v agresivním okolí

Nové objednací číslo	Popis	Staré obj.číslo	Cena EUR
Montážní sady			
E-AB-CASB74S	montážní sada nerezová:1x E-AB-CAB74S, 1x E-AB-MAS, 4 M3 šrouby, E-AB-BJB	2x E-ACRS	66,00
E-AB-CASF88S	montážní sada nerezová, rovná:1x E-AB-CAB74S, 1x E-AB-MPS, M3 šrouby, 2x E-AB-BJB	4 E-ACRS2	66,00
E-AB-MAS	montážní deska nerezová (forma - L)	E-AMB	28,00
E-AB-MPS	montážní deska nerezová, rovná	E-AMB2	22,60
E-AB-MB	přípevňovací konsoly (konsoly, 4 šrouby 8")	E-AMFB	25,00
E-AB-MR	jistící montážní kroužek	E-AMR	2,00
E-AB-BJB	kulový kloub	E-ABJ	10,00
E-AB-CAB74S	páčka klapky- ohnutá, nerezová ocel	E-ACR	16,40
E-AB-CAF88S	páčka klapky-rovná, nerezová ocel	E-ACR2	14,60
E-AB-CAB200S	páčka klapky- ohnutá, nerezová ocel,délka 200mm	E-ACRL	19,00
Montážní konsoly pro ventily a směšovače			
E-AB-MV1-09	konsoly pro ventily (DIN5211),9mm čtyřhran	E-AMV1-09	51,20
E-AB-MV1-11	konsoly pro ventily (DIN5211),11mm čtyřhran	E-AMV1-11	51,20
E-AB-MV3	konsoly pro ventily Belimo DN15	E-AMV2	66,60
E-AB-MV5P	konsoly pro ventily DN40 (např. Danfoss / ESBE)	E-AMV3	51,40
E-AB-MV5-09P	konsoly pro ventily (DIN5211),9mm čtyřhran	---	66,20
E-AB-MV5-11P	konsoly pro ventily (DIN5211),11mm čtyřhran	---	66,20
Přepínače a potenciometry			
E-AB-P1K	potenciometer 1k Ohm	E-AP1000	57,40
E-AB-P10K	potenciometer 10k Ohm	E-AP10000	57,40
E-AB-AS1	1 pomocný přepínač	E-AS1	41,00
E-AB-AS2	2 pomocné přepínače	E-AS2	51,20
Příslušenství			
E-AM-VC12	Měnič napětí 12V (pro napojení na SM-Technologii)	E-AVC12	15,40
E-AB-PI	červený ukazatel pozice pro dutou hřídel	E-AZ	2,10
E-AB-FPI	červený ukazatel pozice pro centrickou svorku	---	1,10
E-AB-AK25	2,5mm imbusový klíč pro ruční ovládání	E-AHW25	7,20
E-AB-AK30	3mm imbusový klíč pro ruční ovládání	E-AHW30	7,20
E-AB-SP	pytlík s příslušenstvím(kompletní)		4,10
E-AB-SP15	pytlík s příslušenstvím pro pohony 15Nm,20Nm bez zářezek		2,60
E-AB-LSF	mechanické omezení úhlu (kroužek, 2 šrouby, 2 matičky) pro centrickou svorku	E-ALS2	7,20

TYPOVÁ ŘADA C (90 sec./ 90°)



Obsah dodávky:
 - pohon s kabelem (0,90 mtr)
 - centrická upevňovací svorka
 - rameno proti přetočení
 - imbusový klíč 4 mm
 - návod k použití
 - jednotlivé balení
 (Volitelné možnosti mohou mít odlišný obsah dodávky)

servopohon (90 sec./ 90°)

typ objednací číslo	kroučící moment	napájecí napětí	řídící signál	krytí	cena EUR
E-CN-40C1E	40 Nm	24V AC/DC	2 poloh./ 3 bod.	IP 55	295,00
E-CN-40C2E	40 Nm	120/230 V AC	2 poloh./ 3 bod.	IP 55	307,00
E-CN-40P1E	40 Nm	24V AC/DC	0/2...10V	IP 55	360,00
E-CN-40P2E	40 Nm	120/230 V AC	0/2...10V	IP 55	394,00
E-CNP-40C1E	40 Nm	24V AC/DC	2 poloh./ 3 bod.	IP 66	326,00
E-CNP-40C2E	40 Nm	120/230 V AC	2 poloh./ 3 bod.	IP 66	338,00
E-CNP-40P1E	40 Nm	24V AC/DC	0/2...10V	IP 66	391,00
E-CNP-40P2E	40 Nm	120/230 V AC	0/2...10V	IP 66	431,00

TYPOVÁ ŘADA C (30 sec./ 90°)



Obsah dodávky:
 - pohon s kabelem (0,90 mtr)
 - centrická upevňovací svorka
 - rameno proti přetočení
 - imbusový klíč 4 mm
 - návod k použití
 - jednotlivé balení
 (Volitelné možnosti mohou mít odlišný obsah dodávky)

servopohon s rychlým během (30 sec./ 90°)

typ objednací číslo	kroučící moment	napájecí napětí	řídící signál	krytí	cena EUR
E-CF-15C1E	15Nm	24V AC/DC	2 poloh./ 3 bod.	IP 55	354,00
E-CF-15C2E	15Nm	120/230 V AC	2 poloh./ 3 bod.	IP 55	370,00
E-CF-15P1E	15Nm	24V AC/DC	0/2...10V	IP 55	432,00
E-CF-15P2E	15Nm	120/230 V AC	0/2...10V	IP 55	472,00
E-CFP-15C1E	15Nm	24V AC/DC	2 poloh./ 3 bod.	IP 66	380,00
E-CFP-15C2E	15Nm	120/230 V AC	2 poloh./ 3 bod.	IP 66	398,00
E-CFP-15P1E	15Nm	24V AC/DC	0/2...10V	IP 66	458,00
E-CFP-15P2E	15Nm	120/230 V AC	0/2...10V	IP 66	498,00

TYPOVÁ ŘADA C s havarijním během (90 sec./ 90°)



Obsah dodávky:
- pohon s kabelem (0,90 mtr)
- centrická upevňovací svorka
- rameno proti přetočení
- imbusový klíč 4 mm
- návod k použití
- jednotlivé balení
(Volitelné možnosti mohou mít odlišný obsah dodávky)

servopohon s pružinou (90 sec./ 90°)

typ objednací číslo	kroučící moment	napájecí napětí	řídící signál	krytí	cena EUR
E-CS-20A1E	20Nm	24V AC/DC	Auf - Zu	IP 55	348,00
E-CS-20A2E	20Nm	120/230 V AC	Auf - Zu	IP 55	377,00
E-CS-20F1E	20Nm	24V AC/DC	3 Punkt	IP 55	367,00
E-CS-20F2E	20Nm	120/230 V AC	3 Punkt	IP 55	396,00
E-CS-20P1E	20Nm	24V AC/DC	0/2...10V	IP 55	427,00
E-CS-20P2E	20Nm	120/230 V AC	0/2...10V	IP 55	494,00
E-CSP-20A1E	20Nm	24V AC/DC	Auf - Zu	IP 66	375,00
E-CSP-20A2E	20Nm	120/230 V AC	Auf - Zu	IP 66	402,00
E-CSP-20F1E	20Nm	24V AC/DC	3 Punkt	IP 66	395,00
E-CSP-20F2E	20Nm	120/230 V AC	3 Punkt	IP 66	420,00
E-CSP-20P1E	20Nm	24V AC/DC	0/2...10V	IP 66	450,00
E-CSP-20P2E	20Nm	120/230 V AC	0/2...10V	IP 66	520,00

TYPOVÁ ŘADA C - EloSafe s havarijním během (90 sec./ 90°)



Obsah dodávky:
 - pohon s kabelem (0,90 mtr)
 - centrická upevňovací svorka
 - rameno proti přetočení
 - imbusový klíč 4 mm
 - návod k použití
 - jednotlivé balení
 (Volitelné možnosti mohou mít odlišný obsah dodávky)




servopohon s elektronickým havarijním během (90 sec./ 90°), EloSafe

typ objednací číslo	kroučící moment	nápnájecí napětí	řídící signál	krytí	cena EUR
E-CE-30A1E	30Nm	24V AC/DC	2 pol., 2 ž.kab.	IP 55	549,00
E-CE-30A2E	30Nm	120/230 V AC	2 pol., 2 ž.kab.	IP 55	563,00
E-CE-30D1E	30Nm	24V AC/DC	2 pol., 3 ž.kab.	IP 55	556,00
E-CE-30D2E	30Nm	120/230 V AC	2 pol., 3 ž.kab.	IP 55	570,00
E-CE-30F1E	30Nm	24V AC/DC	3 bodový	IP 55	567,00
E-CE-30F2E	30Nm	120/230 V AC	3 bodový	IP 55	581,00
E-CE-30P1E	30Nm	24V AC/DC	0/2...10V	IP 55	621,00
E-CE-30P2E	30Nm	120/230 V AC	0/2...10V	IP 55	654,00
E-CEP-30A1E	30Nm	24V AC/DC	2 pol., 2 ž.kab.	IP 66	585,00
E-CEP-30A2E	30Nm	120/230 V AC	2 pol., 2 ž.kab.	IP 66	599,00
E-CEP-30D1E	30Nm	24V AC/DC	2 pol., 3 ž.kab.	IP 66	592,00
E-CEP-30D2E	30Nm	120/230 V AC	2 pol., 3 ž.kab.	IP 66	606,00
E-CEP-30F1E	30Nm	24V AC/DC	3 bodový	IP 66	604,00
E-CEP-30F2E	30Nm	120/230 V AC	3 bodový	IP 66	618,00
E-CEP-30P1E	30Nm	24V AC/DC	0/2...10V	IP 66	658,00
E-CEP-30P2E	30Nm	120/230 V AC	0/2...10V	IP 66	690,00
E-CE-40A1E	40Nm	24V AC/DC	2 pol., 2 ž.kab.	IP 55	619,00
E-CE-40A2E	40Nm	120/230 V AC	2 pol., 2 ž.kab.	IP 55	633,00
E-CE-40D1E	40Nm	24V AC/DC	2 pol., 3 ž.kab.	IP 55	626,00
E-CE-40D2E	40Nm	120/230 V AC	2 pol., 3 ž.kab.	IP 55	640,00
E-CE-40F1E	40Nm	24V AC/DC	3 Punkt	IP 55	638,00
E-CE-40F2E	40Nm	120/230 V AC	3 Punkt	IP 55	652,00
E-CE-40P1E	40Nm	24V AC/DC	0/2...10V	IP 55	691,00
E-CE-40P2E	40Nm	120/230 V AC	0/2...10V	IP 55	724,00
E-CEP-40A1E	40Nm	24V AC/DC	2 pol., 2 ž.kab.	IP 66	655,00
E-CEP-40A2E	40Nm	120/230 V AC	2 pol., 2 ž.kab.	IP 66	670,00
E-CEP-40D1E	40Nm	24V AC/DC	2 pol., 3 ž.kab.	IP 66	662,00
E-CEP-40D2E	40Nm	120/230 V AC	2 pol., 3 ž.kab.	IP 66	676,00
E-CEP-40F1E	40Nm	24V AC/DC	3 Punkt	IP 66	674,00
E-CEP-40F2E	40Nm	120/230 V AC	3 Punkt	IP 66	688,00
E-CEP-40P1E	40Nm	24V AC/DC	0/2...10V	IP 66	728,00
E-CEP-40P2E	40Nm	120/230 V AC	0/2...10V	IP 66	761,00

Volitelné možnosti řady C

objednáací číslo	Popis (Objednáací č.: např. E-CN-05C1E-P5K)	přirážka EUR
-S1	vestavěný přepínač (pro pohony všechny typy s výjimkou CS.)	41,00
-S2	vestavěný dvojitý přepínač	52,70
-P5k	vestavěný potenciometr 5 K-Ohmů	64,40

Příslušenství pro pohony řady C



Nové objednáací číslo	Popis	Staré obj.číslo	Cena EUR
-----------------------	-------	-----------------	----------

Clamp adapters, Form fit adapters

E-AC-CCA	axiální centrická upínací svorka	---	na poptávku
E-AC-F12	tvarový adaptér 12 mm	---	na poptávku
E-AC-F14	tvarový adaptér 14 mm	---	na poptávku
E-AC-F16	tvarový adaptér 16 mm	---	na poptávku

Anti rotation straps

E-AC-ARS210	rameno proti přetočení, 210 mm	---	na poptávku
E-AC-ARS95	rameno proti přetočení 95 mm	---	na poptávku

Position indicators

E-AC-PI	červený ukazatel polohy pro centrickou svorku	---	na poptávku
----------------	---	-----	-------------

Poznámky

ELODRIVE Ceník 2007

strana 17 ze 17